



Adresse : 10 Allée de la Gravière 69110 Ste Foy Les Lyon

SIRET : 500 313 127 00010

Tel : 0033(0)4 7837 6313 / Fax : 0033(0)4 7859 1039

Email: yann.morga@trademark-inox.fr / remi.amrhein@trademark-inox.fr

Newsletter

Novembre 2015

**STALARGO l'autre métier de
STALATUBE :**
Profiles IPE, HEA et HEB.

Nov. 2015 , n°28

03/11/2015

www.trademark-inox.fr


Plage de dimensions

H hauteur H: 100 - 600 mm
B largeur de membrure B: 100 - 300 mm
Tw épaisseur d'âme Tw: 5 - 12 mm
Tf épaisseur de membrure Tf: 6 - 20 mm
Longueur standard 6 m

Disponibilité

Il est recommandé de vérifier si les dimensions et la nuance d'acier sont disponibles avant de passer la commande.

Conditions de livraison: **soudées et découpées**

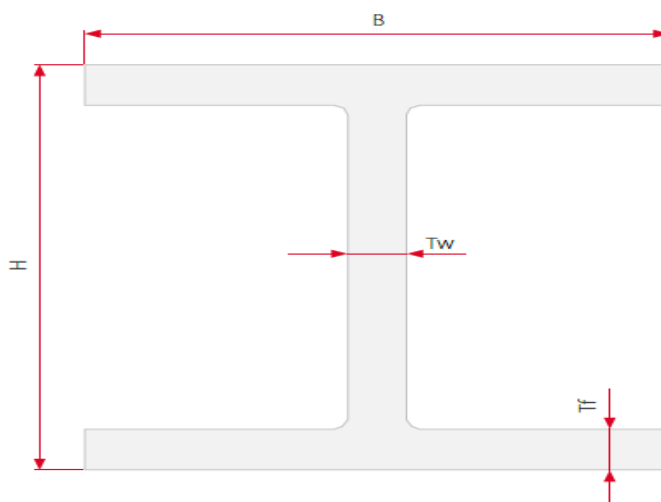

Membrure étroite DIN 1025-5

IPE	H	B	TW	TF	kg/m
200	200	100	5,6	8,5	21,53
220	200	110	5,9	9,2	24,45
240	240	120	6,2	9,8	29,38
270	270	135	6,6	10,2	34,77
300	300	150	7,1	10,7	40,99
330	330	160	7,5	11,5	47,26
360	360	170	8	12,7	55,26
400	400	180	8,6	13,5	63,74
450	450	190	9,4	14,6	75,08
500	500	200	10,2	16	88,27
550	550	210	11,1	17,2	102,28
600	600	220	12	19	119,32

Membrure large DIN 1025-3

HEA	H	B	TW	TF	kg/m
160	152	160	6	9	29,10
180	171	180	6	9,5	34,22
200	190	200	6,5	10	40,33
220	210	220	7	11	48,63
240	230	240	7,5	12	57,71
260	250	260	7,5	12,5	64,68
280	270	280	8	13	72,93
300	290	300	8,5	14	83,95
320	310	300	9	15,5	93,31
340	330	300	9,5	16,5	100,50
360	350	300	10	17,5	107,84
400	390	300	11	19	120,65

Membrure large DIN 1025-2

HEB	H	B	TW	TF	kg/m
120	120	120	6,5	11	25,89
140	140	140	7	12	32,96
160	160	160	8	13	41,33
180	180	180	8,5	14	50,02
200	200	200	9	15	59,49
220	220	220	9,5	16	69,73
240	240	240	10	17	80,74
260	260	260	10	17,5	89,67
280	280	280	10,5	18	99,87
300	300	300	11	19	112,83

Nuances d'acier, propriétés mécaniques et résistance à la corrosion

Steel grade	EN	UNS	Rp0,2 min. MPa	Rm min. MPa	A5 min. %	PRE
304L	1.4307	S30403	210	520	45	18
316L	1.4404	S31603	220	520	40	24
LDX 2101	1.4162	S32101	450	630	30	26
DX 2202	1.4062	S32202	450	630	30	26
EDX 2304	1.4362	S32304	400	650	20	28
ATI 2003	-	S32003	450	655	25	30
2205	1.4462	S32205	460	640	25	35

PRE = résistance à la corrosion par piqûre (Pitting resistance equivalent),
Cr% + 3,3 x Mo% + 16 x N%



Agent d'usines et de distribution de produits sidérurgiques



STALATUBE

