



Adresse : 10 Allée de la Gravière 69110 Ste Foy Les Lyon

SIRET : 500 313 127 00010

Tel : 0033(0)4 7837 6313 / Fax : 0033(0)4 7859 1039

Email: yann.morga@trademark-inox.fr / remi.amrhein@trademark-inox.fr

News' letter JUIN 2012

Juin 2012 n°13

01/06/2012

STALA
TUBE


Nouveau : le 1.4509 de stock en Finlande...

www.trademark-inox.fr

STALA
TUBE

Stainless steel hollow sections -
technical information

Ferritic EN 1.4509

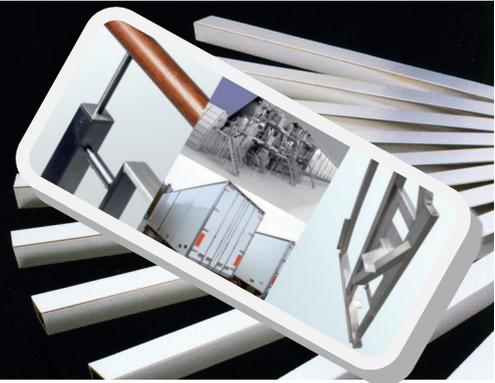

STALA TUBE mise sur le fort développement de la nuance 1.4509. Moins cher que le 304 du fait des extra-alliages très en dessous des inox Austéniques, le 1.4509 présentent des qualités très proches et suffisantes pour de nombreux domaines d'applications comme l'industrie alimentaire, le mobilier, l'architecture intérieur, les machines-outils, le transport.....

Pour cela nous avons décidé la mise en stock d'un certain nombre de dimensions en tubes carrés et rectangulaires du 25x25 au 80x40 dans les épaisseurs 1.2, 1.5 et 2mm. Ces sections seront livrables sous une semaine à 10 jours sur toute la France et en franco de port à partir de 5 tonnes par expédition.

Vous avez des besoins dans cette nuance d'inox Ferrétique, alors n'hésitez pas à nous contacter.

Square

H x B [mm]	
25	25
30	30
35	35
40	40
50	50
60	60

Rectangular

H x B [mm]	
30	20
40	20
40	30
50	30
60	20
60	40
80	40

Chemical Composition (Typical)

EN	C %	Cr %	Mn %	Ni %	Ti+ Nb %	Fe %
1.4509	0.02	18.0	-	-	0.6	Bal.

Mechanical Properties MEASURED FROM COIL (EN 10088-2)

EN	Yield strenght Rp0.2 min N/mm ²	Tensile strength Rm min N/mm ²	Elongation min %
1.4509	250	430	18

